


■ TPM-03

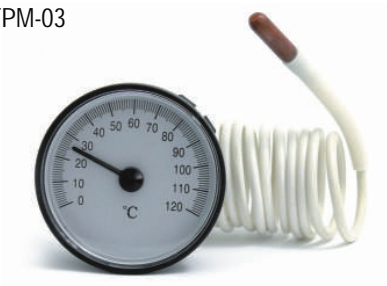

Klasyczne termometry tarczowe do pomiaru temperatury wody i powietrza. Stosowane w urz dzeniach chłodniczych (TPM-01B), instalacjach ogrzewania i urz dzeniach grzewczych (TPM-03) oraz w piecach, grillach, frytkownicach i w dzarniach (TPM-04). Wyposa one w zintegrowany czujnik na przewodzie kapilarnym. Wykonane w obudowie z tworzywa lub metalu.

- Czytelny odczyt temperatury, Obudowa z tworzywa lub metalu

■ Dane techniczne

Model:	TPM-01B	TPM-03	TPM-03K	TPM-03M	TPM-04	TPM-04M
Zakres:	-45...+45°C	0...+120°C	0...+120°C	+20...+120°C	+50...+350°C	+50...+350°C
Podziałka:	1°C	1°C	2°C	2°C	5°C	5°C
Dokładno :	±2%					
Długo kapilary:	1500mm					
Wymiar głowicy:	f6 L=30	f6 L=30	f6 L=30	f3 L=50	f6 L=30	f6 L=25
Materiał kapilary/osłony:	mied / osłona PVC	mied / osłona PVC	mied / osłona PVC	mied / osłona mied	stal	mosi dz/ oplot mied
Max. temp. obudowy:	50°C					
Monta w otworze o wymiarach:	f54mm	f54mm	45x45mm	f60mm	f54mm	f60mm
Materiał obudowy:	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne	stal niklowana	tworzywo sztuczne	stal niklowana
Kolor obudowy:	biały	czarny	czarny	stalowy	czarny	stalowy


■ TPM-03K



■ TPM04M



■ TPM-01B/03/04



■ TPM-03M/04M

